



ASSIST PLUS / ASSIST

ピペティングロボット
マルチチャンネルピペットの自動化

ルーチンピペティング作業からの開放

マルチチャンネルピペットは、作業効率を向上させるため、今日のラボにおいて日常的に使用されています。しかし、長時間の手動ピペティング作業は、依然として貴重な時間を費やし、また、RSI（反復運動過多損傷）に陥る可能性があります。さらに、扱うサンプル量がますます微量になってきているため、正確かつ精度よくピペティング作業を行うことがますます困難になっています。



INTEGRA 社はコンパクトサイズのASSISTとASSIST PLUSを開発しました。これらのピペティングロボットは、ルーチンのピペティング作業を手頃な価格で合理化できるため、ほとんどすべてのラボにおいて使用することができます。本システムはINTEGRA電動マルチチャンネルピペットを採用することで、ピペット作業を自動化し、作業者を身体的緊張から解放して、優れた再現性と誤操作のないピペット作業を保証します。



多くのアプリケーションでルーチンのピペティング作業を簡素化



リフォーマッティング

あるフォーマットから別のフォーマットにサンプルをリフォーマットする。例えば、チューブからプレートへ、これは大変面倒でエラーを起こしやすい作業です。ASSIST PLUSはVOYAGERチップ間隔可変ピペットの機能を最大限に利用して、チューブやプレートのリフォーマットを自動的に、シングルチャンネルピペットの最大12倍の速度で行います。



段階希釈

手動で段階希釈を行うには、集中力と優れたピペティングスキルが必要です。ASSISTは、段階希釈作業を高い再現性で、誤操作なく行うことができます。ASSIST PLUSは、チップの表面に付着したサンプルのキャリオバーを最小限に抑えるために、毎回の移送後にチップを交換することができます。



プレート充填および試薬の添加

アッセイプレートセットアップするには、通常、複数のサンプル、緩衝液または培地を添加する必要があります。ASSIST PLUSの適応性の高いデッキ設計はチューブ、容器、およびプレートに対応し、アッセイプレートへの複数段階の分注が可能です。

優れた結果と比類ないエルゴノミクス

ASSISTまたはASSIST PLUSを使用したピペッティングプロセスの自動化は、一定のピペッティング角度、一貫したチップ浸漬深度およびウェル内のチップの高精度位置制御を保証します。これにより、オペレータのスキル差によるばらつきや、人的なエラー、例えばプレート列飛ばしや空気吸引などを排除することができ、プロセスの確実な実行、作業の一貫性の向上、ピペッティング結果の向上につながります。

どんなに軽くてバランスのとれたピペットでも、長時間のピペッティングは、作業者に身体的な負担がかかります。ASSIST および ASSIST PLUSは、ピペッティング作業の負担を軽減し、RSI（反復運動過多損傷）を防ぐのに役立ちます。一切ピペットを持たないことが究極のエルゴノミクス理論に基づくソリューションです！



ASSIST およびASSIST PLUSマルチチャンネルピペット自動化システムが提供する機能：

- ウェル内の高精度のチップの位置決め
- 最適なチップの浸漬深さ
- 一定したピペッティング角度
- 制御されたピペッティングスピード
- ピペッティングミスがない
- プログラム通り確実に実行

正確で再現性が高いピペッティング結果

ピペッティング作業を自動化することがこれまでになく簡単になりました



ピペットのハンドルから直接プログラム

多くのアプリケーションでは、プレートへの分注や段階希釈作業のような基本的なピペッティング作業が必要です。これらの手順は、ピペットの、直感的に操作できるタッチホイールを操作して直接プログラムすることができます。あらかじめ定義されたプログラムをメニューから選択し、容量や混合回数等、要件に合わせて設定を変更するだけです。

コンピュータからプログラム

VIALAB (ASSIST PLUS のみ)

より複雑な作業手順に対して、VIALABプログラムは、シンプルで直感的なグラフィックユーザーインターフェイスを備えており、数回のクリック操作だけで、幅広いプログラミングの専門知識を必要とせず、プロトコルを作成できます。


VIALINK (ASSISTおよびASSIST PLUS)

使用者が高度な作業を必要とする場合には、VIALINKを活用することで、ピペッティングプロトコルをステップバイステッププログラムとして高い自由度で定義することができます。

VIALABや VIALINKで作成したプログラムは、コミュニケーションスタンド (PN 4211) 等を介してピペットに容易に転送できます。

VIALAB は3ステップの操作により作業準備を完了できます：

1. 材料を載せてる：ピペット、チップ、各種容器
2. ピペッティングステップを定義、例えば、連続分注
3. 出来上がったプログラムをピペットに転送

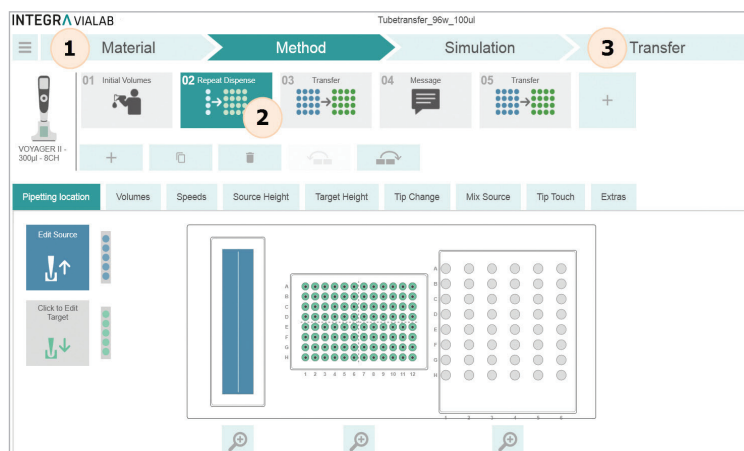

最高の価値




ピペティングロボットは、多くのラボにとってかなりの投資となります。ASSISTおよびASSIST PLUSは、比類なき適応性を手頃な価格で提供するように設計されています。更に、その運用には専任の担当者や複雑なプログラミングを必要としません。


ユニークに設計されたASSISTやASSIST PLUSは、決して時代遅れになりません。新しいアプリケーションにアクセスするには、INTEGRAの25種類のマルチチャンネルピペットの内から新たなものを選び交換するだけです。

はずしたピペットは普通の電動ピペットとして使えるのはもちろんの事です。

INTEGRA社では、4チャンネルから16チャンネルまで幅広いレンジの電動マルチチャンネルピペットを提供しており、0.5~1250 μ lの液体を、正確かつ再現性良く移送することが可能です。つまり、常にアプリケーションに最適な容量範囲を選択できます。

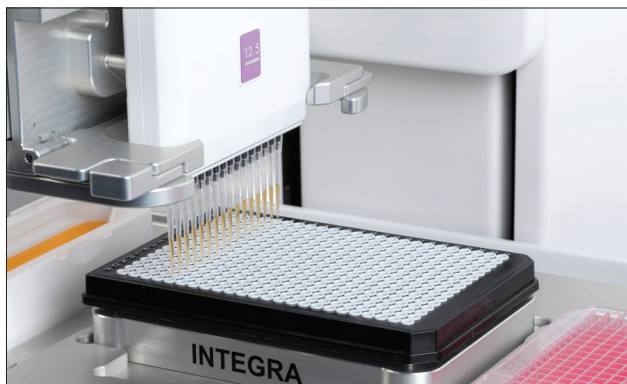

ASSIST PLUSにVOYAGERピペットを装着することで、運転中にプログラムからチップ間隔の調整が可能になり、例えば、チューブからプレートまでのような、多サンプルの同時リフォーマットや多彩な容器の使用が可能になります。

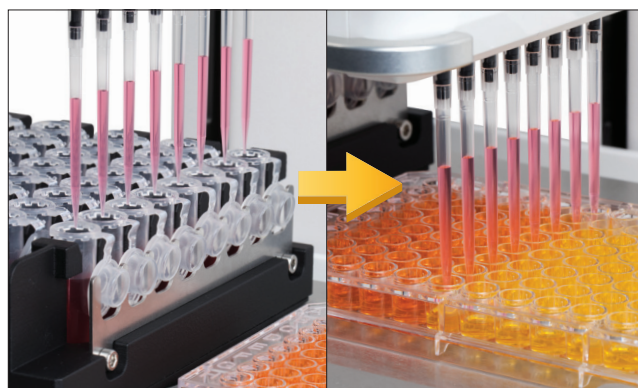

ASSIST PLUSは、チップ間隔可変機能を提供するピペティングロボットとしては最も小型で、かつ最も経済的な製品です

多彩な容器との互換性

ASSIST PLUSは、チューブから384ウェルプレートまで、さまざまなタイプのラボ容器に対応しています。

一方、ASSISTはシングルプレートのアプリケーションに最適です。両方の機器は、10、25、100 ml容量で比類なき低デッドボリウムを誇るINTEGRAマルチチャンネルリザーバーを使用することができます。より大容量のストレージが必要な場合、ASSIST PLUSにはINTEGRAオートメーションフレンドリーリザーバーが使用できます。



0.5, 1.5および2.0mlマイクロ遠心チューブ

取り外し可能なキャリアに最大48本のチューブを搭載でき、ローディングや保管が容易です。



0.2mlのPCRチューブおよび96または384ウェルPCRプレート

アルミニウム冷却ブロックは、0.2mlのPCRチューブのホルダーとして、試薬の冷却を保全します。

また、PCRプレートを搭載することもできます。



15ml遠心チューブ


ASSIST PLUSは15 mlの遠心チューブを使用できます。



10, 25, 100, 150および300ml 試薬リザーバー

INTEGRAのリザーバーは、デッドボリウムが最小になるように設計されています。リザーバーシステムは、低コスト、積重ね可能、明確な目盛り、再利用可能なベース等を基本としています。

ASSISTピペティングロボット の概要

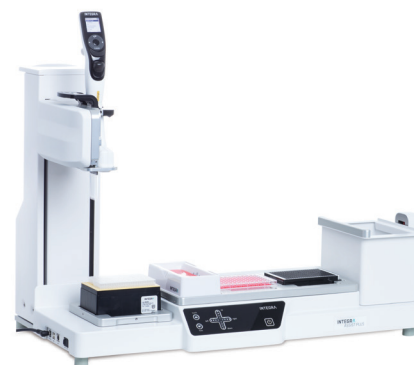

モデル	ASSIST	ASSIST PLUS
製品番号	4500	4505
チップ装着とイジェクト	手動	自動
ピペティングプロトコルのセットアップ	ピペット VIALINK	ピペット VIALINK VIALAB
偶数/奇数の行と列のピペティング作業 (例えば 8chピペットで384ウェル分注)	手動スイッチ	自動
使用可能なピペット	VIAFLO	VIAFLO VOYAGER (チップ間隔可変型)
容器	12 - 384ウェルプレート/ PCRプレート PCR ストリップチューブ INTEGRA マルチチャンネルリザーバー (10, 25 & 100 ml)	12 - 384ウェルプレート/PCRプレート さまざまなチューブ (チューブラックを参照) INTEGRAマルチチャンネルリザーバー (10, 25 & 100 ml) INTEGRAオートメーションフレンドリーリザーバー (150 & 300 ml)
アプリケーション	段階希釈 プレート分注 試薬添加	段階希釈 プレート分注 試薬添加 プレートのリフォーマット プレートの複製 チューブからプレートへの移送
寸法 (H x D x W)	40x36x34 cm (16"x14"x13")	51x38x75 cm (20"x15"x30")
重量 (kg)	10 kg (22 lbs)	25 kg (55 lbs)

注文方法

使用可能なアクセサリおよび消耗品をすべてご覧になりたい場合は、弊社のWebサイトの部品および番号のセクションをご覧ください。

1. ベース機器を選択

摘要	部品番号
ASSIST ベースユニット	4500
ASSIST PLUSベースユニット (廃チップ収納箱およびピペット充電ジャンパーケーブルを含む)	4505

INTEGRA 電動ピペット

(Bluetoothモジュールは含まれません)



VIAFLO



VOYAGER






2. 一つまたは複数のピペットを選択

		VIAFLO	VOYAGER
4 チャンネル	10-300 μ l	x	4743
	50-1250 μ l	x	4744
6 チャンネル	10-300 μ l	x	4763
	50-1250 μ l	x	4764
8 チャンネル	0.5-12.5 μ l	4621	4721
	2-50 μ l	4626	4726
	5-125 μ l	4622	4722
	10-300 μ l	4623	4723
	50-1250 μ l	4624	4724
12 チャンネル	0.5-12.5 μ l	4631	4731
	2-50 μ l	4636	4736
	5-125 μ l	4632	4732
	10-300 μ l	4633	x
	50-1250 μ l	4634	x
16 チャンネル	0.5-12.5 μ l	4641	x
	2-50 μ l	4646	x
	5-125 μ l	4642	x

アクセサリ

摘要	部品番号
ピペット用リチウムイオン バッテリー	4205
Bluetoothモジュール(VIAFLO/VOYAGER ピペット用)	4221
ピペット 充電ジャンパーケーブル	4549
充電/コミュニケーションスタンド (シングルピペット)	4211
廃チップ収納箱 (フレームとリフレクタを含む)	4550
廃チップ専用袋 (200枚)	4570
0.5mlマイクロ遠心チューブ用ラック	4541
1.5 / 2 mlマイクロ遠心チューブ用ラック	4540
5ml試験管用ラック (12x75mm)	4543
15 ml遠心チューブ用ラック	4542
チップセンサー用リフレクタ	4572

試薬リザーバー

容量	摘要	部品番号	
10 ml 8および 16 チャンネルピペット用		マルチチャンネルリザーバートライアルパック、滅菌	4330
		マルチチャンネルリザーバーインサート (30個)、個別包装、滅菌	4331
		マルチチャンネルリザーバーインサート (200バルク)、滅菌	4332
		マルチチャンネルリザーバーベース (10個)	4306
25 ml 8、12、および 16 チャンネルピペット用		マルチチャンネルリザーバートライアルパック、滅菌	4310
		マルチチャンネルリザーバーインサート (30個)、個別包装、滅菌	4311
		マルチチャンネルリザーバーインサート (200バルク)、滅菌	4312
		マルチチャンネルリザーバーベース (10個)	4304
100 ml 8、12、および 16 チャンネルピペット用		マルチチャンネルリザーバートライアルパック、滅菌	4320
		マルチチャンネルリザーバーインサート (30個)、個別包装、滅菌	4321
		マルチチャンネルリザーバーインサート (200バルク)、滅菌	4322
		マルチチャンネルリザーバーベース (10個)	4305
150 ml		オートメーションフレンドリーリザーバーベース (8個)、無滅菌	6301
		オートメーションフレンドリー蓋 (25個)、滅菌	6302
		オートメーションフレンドリートライアルパック、滅菌	6303
		オートメーションフレンドリーインサート (30個)、個別包装、滅菌	6317
		オートメーションフレンドリーインサート (100バルク)、滅菌	6318
		オートメーションフレンドリーリザーバーベース (8個)、無滅菌	6305
300 ml		オートメーションフレンドリー蓋 (25個)、滅菌	6306
		オートメーションフレンドリートライアルパック、滅菌	6307
		オートメーションフレンドリーインサート (30個)、個別包装、滅菌	6327
		オートメーションフレンドリーインサート (100バルク)、滅菌	6328
		オートメーションフレンドリーリザーバーベース (8個)、無滅菌	6305

ASSIST およびASSIST PLUSで使用するGripTips (GripTipsの詳細については、当社のウェブサイトをご参照ください)

チップサイズ	摘要	フィルター、滅菌		
		部品番号	滅菌 部品番号	未滅菌 部品番号
12.5 µl	XYZラック入り384チップ、5ラック	6455	6454	6453
50 µl / 125 µl	XYZラック入り384チップ、5ラック	6465	6464	6463
300 µl	96チップ/ラック、5ラック	6435	6434	6433
	GREENCHOICEリフィル、96チップ/ラック、5ラック	-	-	6432
1250 µl	96チップ/ラック、5ラック	6445	6444	6443
	GREENCHOICEリフィル、96チップ/ラック、5ラック	-	-	6442

代理店

輸入元



株式会社 スクラム

本社 〒130-0021 東京都墨田区緑3-9-2 川越ビル
Tel. (03)5625-9711 Fax. (03)3634-6333
大阪営業所 〒532-0003
大阪市淀川区宮原5-1-3 NLC新大阪アースビル403
Tel. (06)6394-1300 Fax. (06)6394-8851
E-mail webmaster@scrum-net.co.jp
Internet www.scrum-net.co.jp